



O lubrificador automático

APLICAÇÕES

MOTORES

TRAÇÕES E ENGRENAGENS


ROLAMENTOS

CORREIAS TRANSPORTADORAS

COMPRESSORES

CORRENTES

E muito mais!

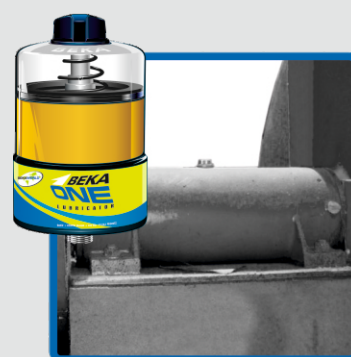

Nós lhe assessoramos com prazer:

www.bekaone.de

O lubrificador automático



- Refillable
- Para graxa e óleo
- Acionamento eletromecânico
- Dosagem precisa
- -20°C até +60°C
- Mais de 6 x 120 ml de lubrificante
- Até 24 meses de operação
- Compacidade

AT2078000615 PT 1090200518

Made in GERMANY



BAIER + KÖPPEL GMBH + CO KG
BEETHOVENSTR. 14
91257 PEGNITZ/BAVIERA - ALEMANHA

Tel: +49 9241 729-0
Fax: +49 9241 729-50
e-mail: beka@beka-lube.de

...melhor performance a custos reduzidos!

O lubrificador refillable

BEKA desenvolve sistemas de lubrificação para múltiplas aplicações. Compacta o de grandeza XXL. Mas há aplicações onde um sistema de lubrificação fica muito grande o muito caro. Por estes casos, foi concebido a BEKAONE.

BEKAONE lubrificadores automáticos são a solução ideal para lubrificar pontos isolados de forma precisa, segura e confiável.

BEKAONE lubrificadores automáticos são operados por acionamento eletromecânico e se destacam pela dosagem precisa e pela larga gama de temperaturas de operação.

BEKAONE lubrificadores automáticos são montados diretamente no ponto de lubrificação. Após definir o tempo de ciclo, o lubrificador estará pronto para operar.

BEKAONE lubrificadores automáticos garantem uma lubrificação confiável para 1, 3, 6, 12 ou mesmo 24 meses por carga!

BEKAONE lubrificadores automáticos podem ser recarregados até 6 vezes. Isso equivale a uma capacidade total de lubrificante de 720 ml.



TÉCNICA

- Refillable - 6 x 120 ml
- Acionamento eletromecânico – preciso e confiável
- Alta precisão de dosagem
- Independe de temperatura entre -20 °C até +60 °C*
- Controlado e monitorado por microprocessador
- Pressão operacional mais alta do que equipamentos comuns
- Não gera pressão alta constante sobre o lubrificante
- Adequado para lubrificantes com tendência à separação
- Pode ser instalado em qualquer posição

* se usado o lubrificante correto

Dosagem precisa com propulsão eletromecânica!

RECARGA

BEKAONE pode ser recarregado facilmente com uma bomba de graxa manual. Usar graxa de cartuchos padronizados reduz os custos de lubrificante e o consumo de lubrificante a longo prazo.

Recarga fácil também com graxas específicas do cliente.

A SOLUÇÃO EFICIENTE E ECONOMICA PARA PONTOS ISOLADOS DE LUBRIFICAÇÃO

LUBRIFICANTES

BEKAONE está disponível sem carga ou carregado com diferentes tipos de lubrificantes:

- Graxa universal
- Graxa de alta capacidade

Lubrificantes especiais disponíveis sob consulta.

TEMPO DE OPERAÇÃO

BEKAONE tem um tempo de operação mais longo que produtos comuns:

Até 24 meses por carga!


O tempo de operação é facilmente ajustado sem ter que abrir o corpo do equipamento. Os ciclos remanescentes são indicados por LEDs.



ATÉ
24
MESES

DADOS TÉCNICOS

Capacidade lubrificante:	120 ml (refillable)
Recargas:	até 6 = 720 ml
Lubrificante:	Óleo ou graxa até NLGI 2
Temperaturas:	-20 °C até + 60 °C (se usado o lubrificante correto)
Pressão de saída:	max. 10 bar
Diâmetro / Altura:	70 mm / 127 mm
Proteção elétrica:	IP65 (com membrana)
Alimentação:	Baterias de Lítio
Operação por carga:	1 / 3 / 6 / 12 / 24 meses
Vida útil das baterias:	48 meses
Saída de Graxa:	R1/4
Número de pedido:	20870001 (sem carga)

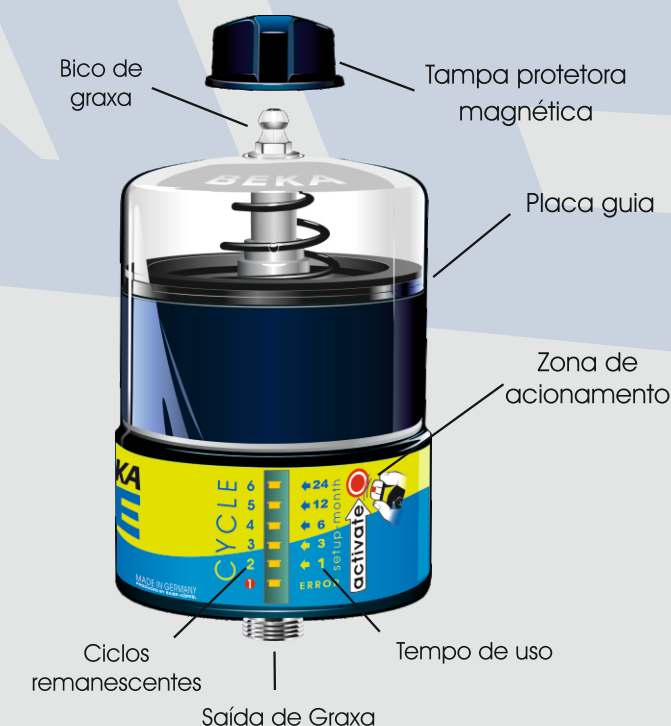

PRESSÃO DE SAÍDA
10
BAR